


CP4 Asennusohje – CASA PLAN



Asennussarja CP4 sisältää 4 kpl säädettäviä ripustimia.
Saatavana eri pituisina, vakio pituus on 500-1000 mm.





Tärkeää ennen asennusta!

Jokaisen paneelin mukana toimitetaan 4 ripustintankoa.
Tarkista, että määrä vastaa paneelien määrää.

Asennusohje

Casa Plan on suunniteltu erityisesti asennettavaksi alakaton kannatinrakenteeseen. Se toimitetaan aina tehtaalta eristettynä, ja putkenpää on taivutettu ylöspäin liittämisen helpottamiseksi. Paneelin mitat on sovitettu korvaamaan 600 mm:n moduulimitoitettua alakattolevyä.

Casa Plan voidaan asentaa yksittäisenä paneelina tai sarjaan. Yksittäin asennettavissa paneeleissa on 10 mm kupariputket, sarjaan kytkettävissä 12 mm putket. Liitäntäkoot ovat siten 10 tai 12 mm sileälle putkenpäälle.

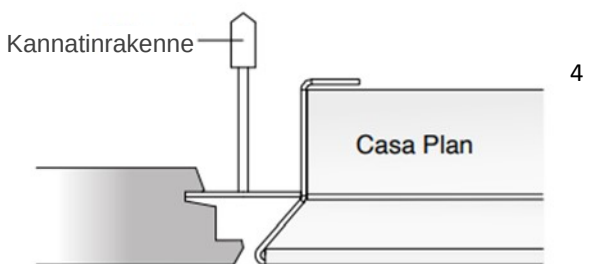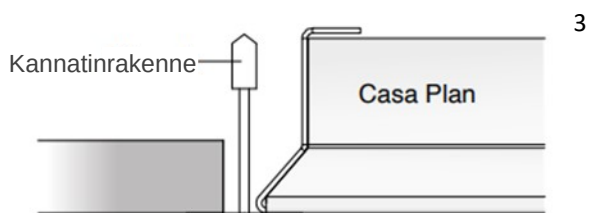

1. Helpoin asennustapa on käyttää PushFit-joustoletkua 10 – 1/2" tai 12 – 1/2" (kuva 1).

2. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Tectite-liitintä 10 – 1/2" tai 12 – 1/2" sisäkierteellä (kuva 2).

3. **Huomaa, että juottaminen ei ole sallittua.**


4. Paneeli voidaan asentaa kannatinrakenteeseen kahdella tavalla: upotettuna kannatinrakenteeseen (kuva 3) tai ns. piilokannatinrakenteeseen (kuva 4).

Upotetussa asennuksessa paneeli asetetaan lepäämään kannatinrakenteen varaan ja varmistetaan ripustimilla. Piilokannatinrakenteessa asennuskorkeus säädetään säädettävillä ripustimilla.

5. Ripustimet koukataan paneelin yläpinnan kiinnitysreikiin (kuva 5). Jokaisessa paneelissa käytetään neljää ripustinta.

Etäisyys "A" paneelin päädyistä vaihtelee paneelin pituuden mukaan.

6. Varmista asennuksen jälkeen, että ripustimen koukku/lanka taivutetaan pihdeillä, jotta ripustin ei irtoa paneelistai kattokiinnikkeestä.

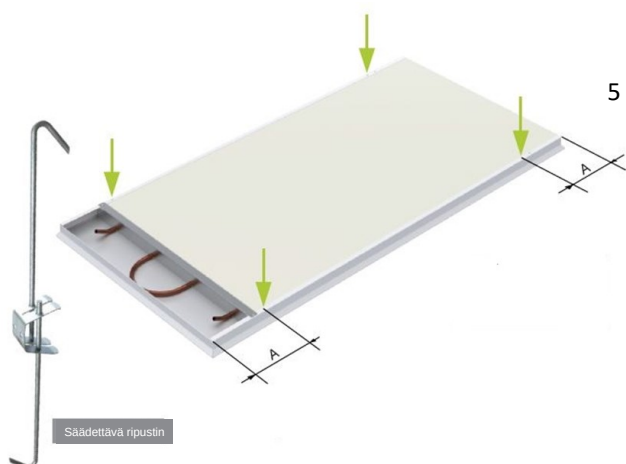

Tärkeää asennuksen jälkeen!

Asennuksen jälkeen järjestelmälle on tehtävä tiiviyskoe. Järjestelmä tarkastetaan paineella, joka on 1,3-kertainen suurimpaan käyttöpaineeseen nähden. Järjestelmä on kunnossa, jos paine ei laske kolmen tunnin aikana.

Kun painekoe on tehty, tarkista, että kaikki varo- ja ilmausventtiilit toimivat oikein.

CASA PLAN, suurin käyttöpain: 10 bar

CASA PLAN, koepaine: 13 bar