



SÄLEIKÖT




- **TUF** - massiivipuinen seinäsäleikkö sivu **2**
- **TMF** - massiivipuinen seinäsäleikkö kehyksellä sivu **3**
- **TAR** - massiivipuinen seinäsäleikkö pintakehyksellä sivu **5**
- **AVA** - alumiiniset seinäsäleiköt sivu **7**
- **AVK** - irrotettava alumiininen seinäsäleikkö sivu **8**
- **AGA** - alumiiniset lattiasäleiköt sivu **9**
- **ABA** - alumiiniset ikkunapenkki-säleiköt sivu **11**
- **ABA** - luukulliset alumiiniset ikkunapenkki-säleiköt sivu **13**
- **ABV** - alumiiniset säleiköt puhallin- ja suutinkonvektoreille sivu **14**
- **ATA** - alumiiniset kattosäleiköt sivu **15**

Massiivipuinen seinäsäleikkö TUF

Näkymättömällä kiinnityksellä

- *Saatavilla olevat materiaalit: pyökki, koivu ja tammi*
- *Leveys vapaasti valittavissa*
- *Korkeus vapaasti valittavissa 100 mm – 500 mm, 20 mm välein*

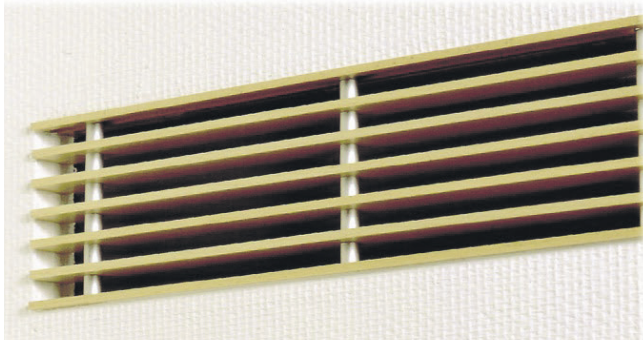

Kuvaus

TUF-säleikkö koostuu kahdesta erillisestä kiinnitysprofiilista sekä yhdestä tai useammasta, helposti avattavasta säle-osasta.

Kiinnityskiskot toimitetaan yhtenä kappaleena aina 2500 mm asti. Jos aukko on leveämpi kuin 2500 mm, toimitetaan ylä- ja alaprofiili useammassa osassa.

Säleikkö koostuu pituussuuntaisista lamelleista, joiden mitat ovat 6,5 x 28 mm. Säleikkö asetetaan kiinnitysprofiilien väliin ja irrotetaan yhtä helposti käsin.

Yhden säleosan maksimileveys on 1750 mm.



Materiaali

Kiinnitysprofiilit ja säleiköt valmistetaan massiivipyökistä, koivusta tai tammesta

Lamellit on kiinnitetty toisiinsa anodisoiduilla alumiinitangoilla.

Säleiköt toimitetaan lakattuna.

TUF sopii kaikkialle. Vain mielikuvitus on rajana.

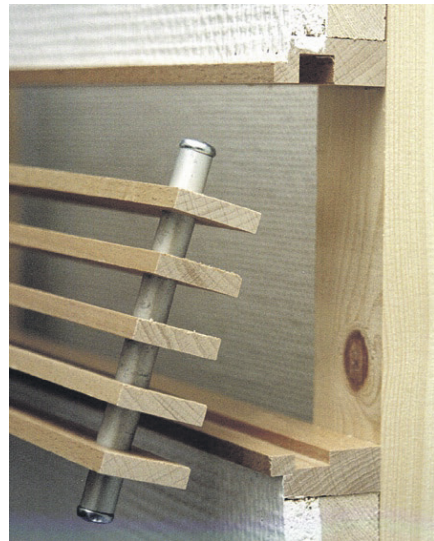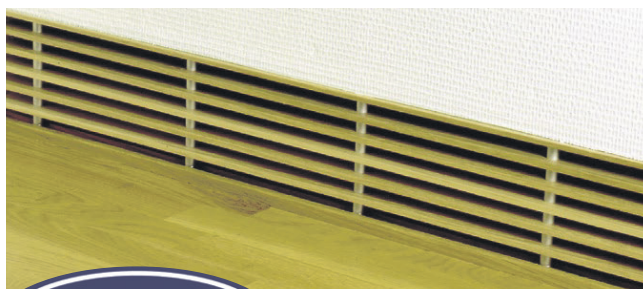

Säleikkö asennetaan ensin yläkiinnitysprofiiliin, jonka jälkeen se lasketaan alempaan profiiliin.

Säleiköt voidaan toimittaa myös petsattuina haluttuun väriin.


Haluttaessa voidaan puupinnat käsitellä paloa hidastavalla aineella, jolloin säleikkö voidaan liittää ilmastointikanavaan.


Mitat

Korkeus vapaasti valittavissa 100 - 500 mm, 20 mm välein.

Minimileveys 300 mm.


Säleikön korkeus x pituus on aina sama kuin aukon korkeus x leveys.

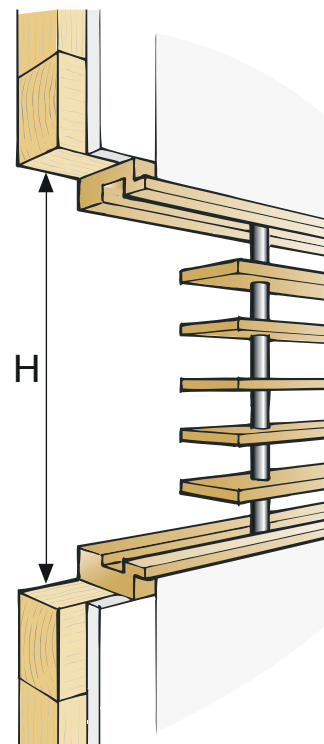

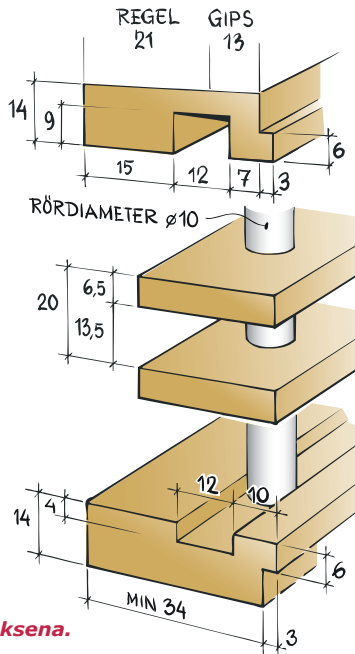

TUF
vakiototeutuksena.

TUF erikois-
toteutuksena.
Alempi kiinnitys-
profiili toimii
lattiasokkelina.



Erikoissovellukset

Ota yhteys Straventiin.

Erittely

Säleikköjen lukumäärä.....Mainitse lukumäärä

Nimike.....TUF

Puulaji.....Pyökki, koivu tai tammi

Leveys x korkeus.....Aukkomitta

Lukumäärä ja leveysKoskee säleikköjä, joiden
jos useampi säleikkö leveys on yli 1750 mm

Esimerkki erittelystä:

4 kpl Stravent TUF-säleikköjä, leveys 1800 mm, korkeus 180 mm.


Säleikkö koostuu kahdesta säleosasta, leveys 900 mm.

Puulaji = pyökki

Massiivipuinen seinäsäleikkö TMF

Näkyvällä kiinnityskehyksellä

- **Saatavilla olevat materiaalit:**
pyökki, koivu ja tammi
- **Leveys vapaasti valittavissa**
- **Korkeus vapaasti valittavissa**
110 mm – 490 mm, 20 mm välein

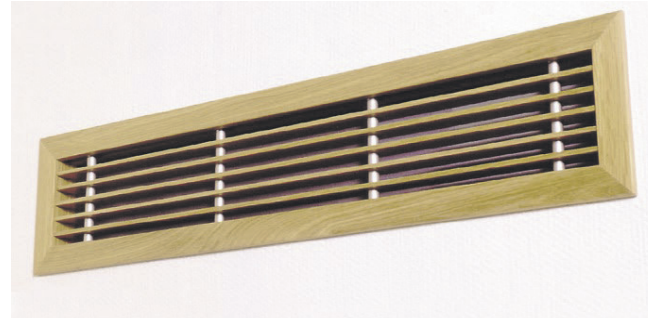

Kuvaus

TMF-seinäsäleikkö koostuu kehyksestä sekä yhdestä tai useammasta, helposti avattavasta säleosasta

Kiinnityskehys kiinnitetään ruuveilla lyhyiltä sivuilta aukkoon, jolloin kiinnitys on huomaamaton.

Kiinnityskehys toimitetaan yhtenä kappaleena aina 1750 mm asti. Jos aukko on leveämpi kuin 1750 mm, koostuu säleikkö kahdesta lyhyestä sivusta ja x kpl pitkiä sivuja.

Pitkien sivujen kehysosat asennetaan peräkkäin ja liitoskohta on lähes huomaamaton.

Säleikkö valmistetaan erikseen päällekkäin asennetuista lamelleista, joiden mitat ovat 6,5 x 28 mm. Säleikkö asetetaan kiinnitysprofiilien väliin käsin ja irrotetaan yhtä helposti käsin.

Jos säleikkö on leveämpi kuin 1750 mm, asetetaan useampi säleikkö peräkkäin kehykseen.

Materiaali

Kehys ja säleosa valmistetaan massiivipyökistä, koivusta tai tammesta.

Lamellit on kiinnitetty toisiinsa anodisoiduilla alumiini-tangoilla.

Säleiköt toimitetaan lakattuna.

Säleiköt voidaan toimittaa myös petsattuna haluttuun väriin.

Haluttaessa voidaan puupinnat käsitellä paloa hidastavalla aineella, jolloin säleikkö voidaan liittää ilmastointikanavaan.

Mitat

TMF-seinäsäleikön korkeus on vapaasti valittavissa 110 - 490 mm (aukko-/kaulusmitta), 20 mm välein.

Minimileveys on 300 mm.

Säleikön korkeus ja pituus (aukko-/kaulusmitta) voivat olla 5 mm pienempiä kuin aukon koko johtuen kehyksen reunuksesta.

Erikoistoivomukset

Ota yhteys Straventiin.

Erittely

Säleikköjen lukumäärä.....Mainitse lukumäärä

Nimike.....TMF

Puulaji.....Pyökki, koivu tai tammi

Leveys x korkeus.....Aukkomitta


Lukumäärä ja leveysKoskee säleikköjä, jotka jos useampi säleikkö ovat yli 1750 mm leveitä

Esimerkki erittelystä:





4 kpl Stravent TMF-säleikköjä, kauluksen koko 2100 mm x 150 mm (leveys x korkeus).

Säleikkö koostuu kahdesta yhtä leveästä säleosasta.

Puulaji = pyökki

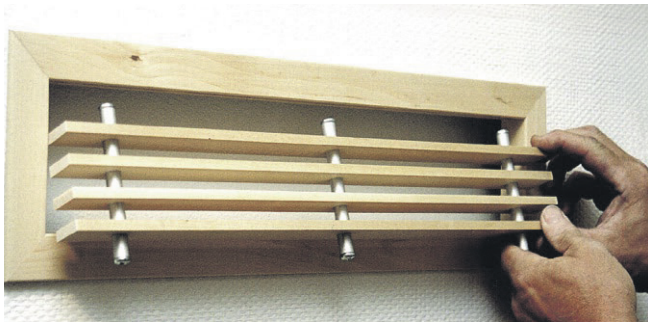


Säleikkö voidaan asentaa ilman työkaluja.

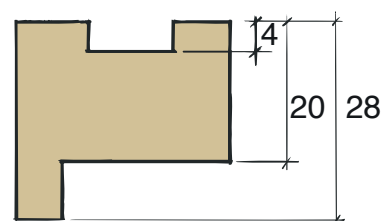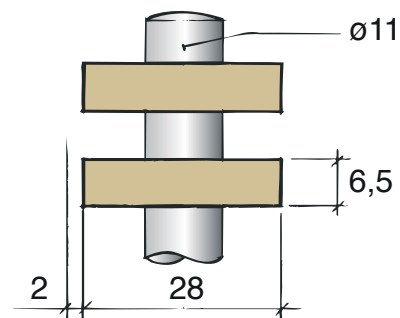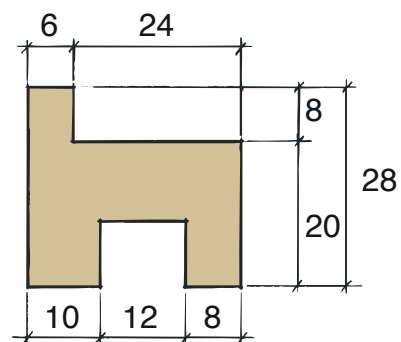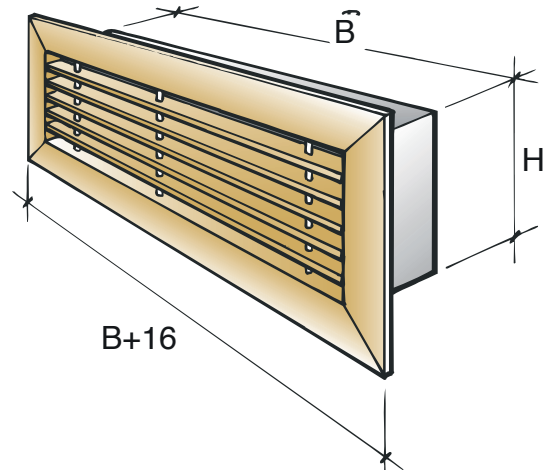

Massiivipuinen seinäsäleikkö TAR

- *Pintaan asennettavalla kehyksellä*
- *Saatavilla olevat materiaalit:
pyökki, koivu ja tammi*
- *Leveys vapaasti valittavissa.*
- *Korkeus vapaasti valittavissa 110 mm – 490 mm,
20 mm välein*

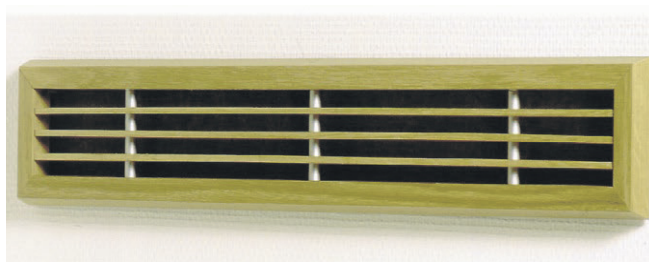

Kuvaus

TAR-seinäsäleikkö koostuu kiinteästä kehyksestä, joka asennetaan pinta-asennuksena aukon ympärille ja yhtenä tai useampana säleosana.

Kiinnityskehys asennetaan aukon ympärille ja kiinnitetään aukon lyhyiltä sivuilta metallikiinnikkeillä. Kiinnitys on huomaamaton huoneen puolelle.

Kiinnityskehys toimitetaan yhtenä kappaleena aina 1750 mm asti. Jos aukko on leveämpi kuin 1750 mm, koostuu säleikkö kahdesta lyhyestä sivusta ja x kpl pitkistä sivuista.

Pitkien sivujen kehysosat asennetaan peräkkäin ja liitoskohta on lähes huomaamaton.

Säleikkö valmistetaan erikseen päällekkäin asennetuista lamelleista, joiden mitat ovat 6,5 x 28 mm. Säleikkö asetetaan kiinnitysprofiilien väliin käsin ja irrotetaan yhtä helposti käsin.

Jos säleikkö on leveämpi kuin 1750 mm, asetetaan useampi säleikkö peräjälkeen kehykseen.

Materiaali

Kehys ja säleosa valmistetaan massiivipyökistä, koivusta tai tammesta.

Lamellit on kiinnitetty toisiinsa anodisoiduilla alumiinitangoilla.

Säleiköt toimitetaan lakattuna.

Säleiköt voidaan toimittaa myös petsattuna haluttuun väriin.

Haluttaessa voidaan puupinnat käsitellä paloa hidastavalla aineella, jolloin säleikkö voidaan liittää ilmastointikanavaan.




Irrota vanha säleikkö.



Aseta kehys paikoilleen.





Kiinnitä kehys.

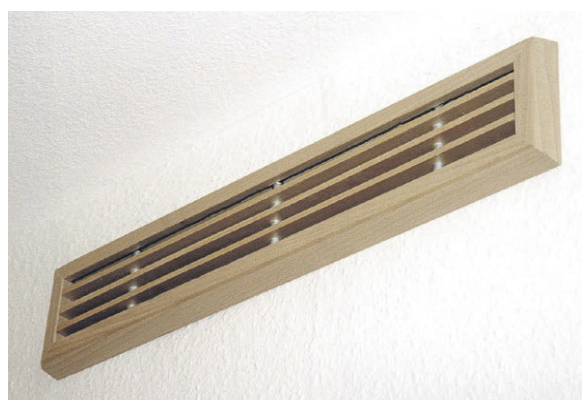

Aseta säleikkö paikoilleen.

AUKKO
110-490

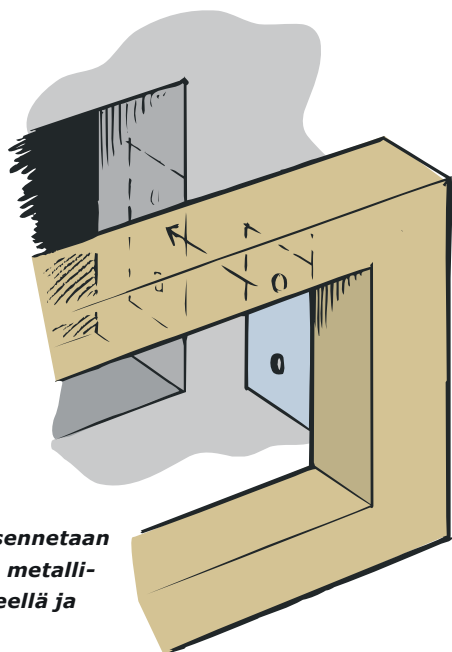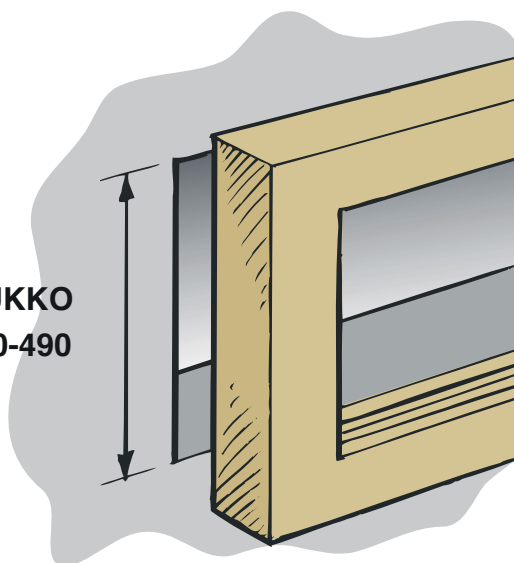

Kehys asennetaan
aukkoon metalli-
kiinnikkeellä ja
ruuvilla.

Mitat

Seinäsäleikkö TMF valmistetaan valinnaisin mitoin korkeudesta 110 mm 20 mm välein aina 490 mm asti.

Säleikön koko (kaulus) voi olla 10 mm suurempi kuin aukon koko johtuen kehyksen reunuksesta.

Minimileveys 300 mm.

Erikoistoivomukset

Ota yhteys Straventiin.

Erittely

Säleikköjen lukumäärä.....Mainitse lukumäärä

Nimike.....TAR

Puulaji.....Pyökki, koivu tai tammi


Leveys x korkeus.....Aukkomitta

Lukumäärä ja leveysKoskee säleikköjä, jotka
jos useampi säleikkö ovat yli 1750 mm leveitä

Esimerkki erittelystä:

4 kpl Stravent TAR-säleikköjä,
aukko = 500 mm x 150 mm (leveys x korkeus).

Puulaji = pyökki

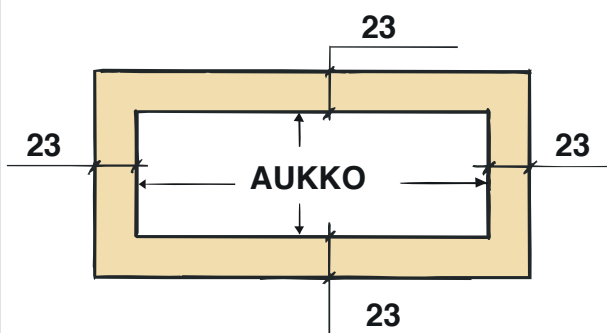

Alumiiniset seinäsäleiköt AVA

- *Leveys vapaasti valittavissa 3000 mm asti.*
- *Korkeus vapaasti valittavissa 500 mm asti.*
- *Neljä eri mallia.*

Mallien kuvaus

AVA -seinäsäleiköt koostuvat yhtenäisestä (kiinteästä) kehys- ja säleostasta. Säleitä on neljä eri tyyppiä:

Malli L

Taivutetut säleet, säle-
koko 2,5 x 20 mm.

Malli K

Säleitten koko 6 x 20
mm, jossa pyöreäksi
muotoiltu pää.

Malli R

Suorakaiteenmuotoiset
säleet, koko 3 x 20
mm.


Malli Y

Y-muotoiset säleet,
koko 6 x 20 mm.



Materiaali

Kehys ja säleikkö on valmistettu painevaletusta alumiinista. Vakioväri on eloksoitu alumiini (luonnonväri). Haluttaessa voidaan säleiköt myös eloksoida (anodisoida) toiseen väriin tai maalata.

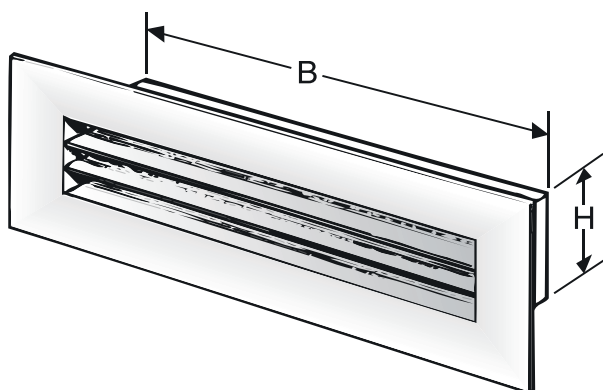


Mitat

Kaikki AVA-säleiköt valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan.

Tilattaessa on mainittava aukon koko (leveys x korkeus).

Mitat voivat olla 5 mm pienemmät kuin aukko johtuen kehyksen reunuksesta.

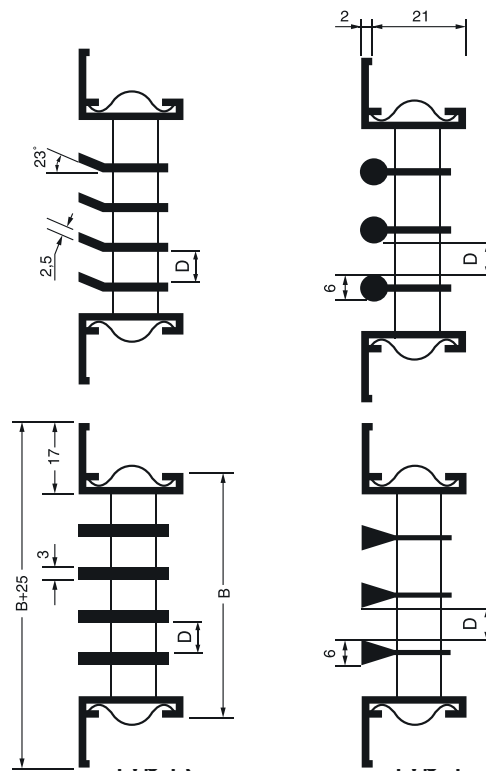

Erikoistoivomukset

Ota yhteys Straventiin.

Erittely

Säleikköjen lukumäärä....Mainitse lukumäärä

MalliAVA

SälemalliR, Y, L tai K

PintakäsittelyAnodisoitu tai maalaus

VäriEsim. RAL 9010

Mitat (mm).....Leveys x korkeus (aukkomitta)

Esimerkki erittelystä:

13 kpl Stravent AVA – Y – RAL9010 – 635 x 110 mm

Asennus

AVA-säleiköt kiinnitetään aukkoon kiinnitysrousilla. Jos halutaan tukevampi kiinnitys, säleikkö on kiinnitettävä ruuveilla.

Alumiiniset seinäsäleiköt AVK

Klick-in-säleikkö

Irrotettavat säleät jossa ei aseteta rajoituksia leveydelle.

Säleikköjen maksimikorkeus on 300 mm.

Kuvaus

Klick-in-säleikkö koostuu kahdesta kannatuskiskosta (ylä- ja alakisko) sekä yhdestä tai useammasta säleosasta.

Kannatuskiskoja on kaksi. Toinen kisko kiinnitetään aukon yläreunaan ja toinen aukon alareunaan.

Kannatuskiskojen maksimileveys on 5000 mm. Jos halutaan leveämpi säleikkö, on käytettävä useampaa kannatuskiskoa, kunnes haluttu leveys saavutetaan.

Yhden säleikön (säleosa) maksimileveys on 1200 mm. Asentamalla useampi säleosa peräkkäin, saavutetaan haluttu leveys.

Asennus tapahtuu helposti siten, että säleosa (säleikkö) pujotetaan ensiksi ylempään kannatuskiskoon, jonka jälkeen se lasketaan alas alempaan kiskoon.

Materiaali

Kannatuskiskot ja säleet valmistetaan painevaletusta alumiinista.

Klick-in-säleikön vakioväri on anodisoitu alumiini (luonnon-väri).

Haluttaessa voidaan säleikkö myös anodisoida tai maalata tiettyyn väriin.

Mitat

Säleikkö valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan. Nämä mitat (leveys x korkeus) on mainittava tilauksessa.

Säleitten mitat ovat 25 x 4 mm.

Erikoistoivomukset

Ota yhteys Straventiin.

Erittely


Säleikköjen lukumäärä.....Mainitse lukumäärä

MalliAVK-säleikkö

PintakäsittelyAnodisoitu tai maalaus

VäriEsim. RAL 9010

Mitat (mm).....Leveys x korkeus (aukkomitta)

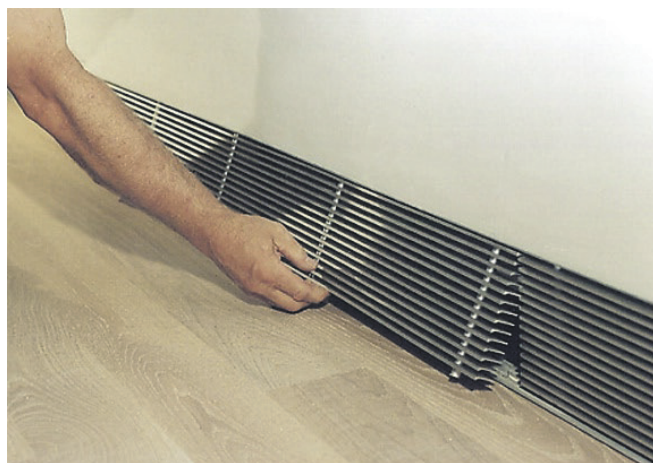

Säleosa pujotetaan ensin ylempään kannatuskiskoon



...ja sen jälkeen lasketaan alempaan kiskoon.

Mainitse myös irrotettavien säleosien leveys ja lukumäärä.

Mainitse myös, asennetaanko säleiköt lattiatasolle tai katonrajaan.



Klick-in-säleikön pysyvä näyttely Tukholman Nykymuseossa (Moderna museet).

Esimerkki erittelystä:

**13 kpl Stravent AVK – RAL9010 –
6300 x 110 mm – katto**


**Säleikkö koostuu kuudesta (6) säleiköstä,
leveys 1050 mm**

Asennus

Kannatuskiskot asennetaan aukon ylä- ja alareunaan.
Kisko, jossa on syvempi ura, asennetaan aukon yläreunaan.

Koska säleiköt valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan, on tärkeää, että tämä mitta täsmää koko aukossa.

Säleosa asennetaan siten, että se pujotetaan ensin ylemmän kannatuskiskon uraan, jonka jälkeen se lasketaan alemman kiskon uraan.

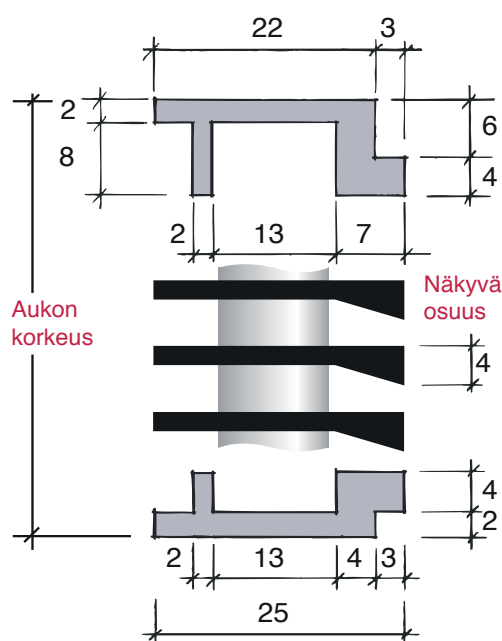

Alumiiniset lattiasäleiköt AGA

- *Tukevarakenteinen, kävelyä kestävä lattiasäleikkö.*
- *Leveys, pituus, vapaa aukko, väri ja pintakäsittely vapaasti valittavissa.*

Mallit

AGA-lattiasäleiköt koostuvat kahdesta eri osasta:

- **Kehys**
- **Säleosa, jossa säleet ovat poikittain tai pituussuuntaiset.**

Seuraavia malleja on saatavilla:

Malli GGL

- **Erillinen L-muotoinen kehys ja säleosa.**
- **Pituussuuntaiset lamellit, jossa säleosa on irrallinen.**

Malli GGT

- *Erillinen L-muotoinen kehys ja säleosa.*
- *Poikittaiset lamellit, jossa säleosa on irrallinen.*

Malli IFL

- ***Kehys ilman reunusta.***
- ***Irrallinen säleosa pituussuuntaisilla lamelleilla.***
- ***Keskituki saatavilla.***

Malli IFT

- **Kehys ilman reunusta.**
- **Irrallinen säleosa leveyssuuntaisilla lamelleilla.**
- **Keskituki saatavilla.**

Säleikkö voidaan myös toimittaa ilman kehystä.

Malli GL

Säleikkö ilman kehystä, jossa on pituussuuntaiset lamellit.

Malli GT

Säleikkö ilman kehystä jossa on poikittaiset lamellit.

Materiaali


Kaikki osat on valmistettu painevaletusta alumiinista.

Vakioväri on anodisoitu alumiini (luonnonväri).

Haluttaessa voidaan säleikkö myös anodisoida tai maalata tiettyyn väriin.




GGL

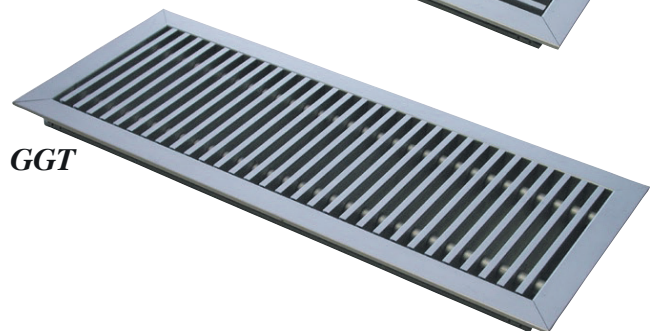


GGT



IFL

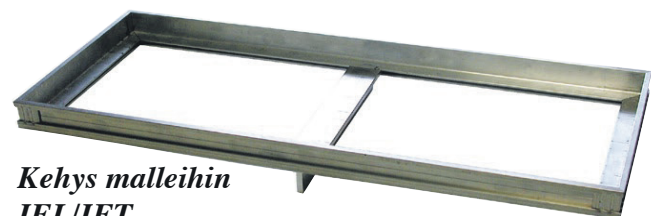


Kehys malleihin
IFL/IFT

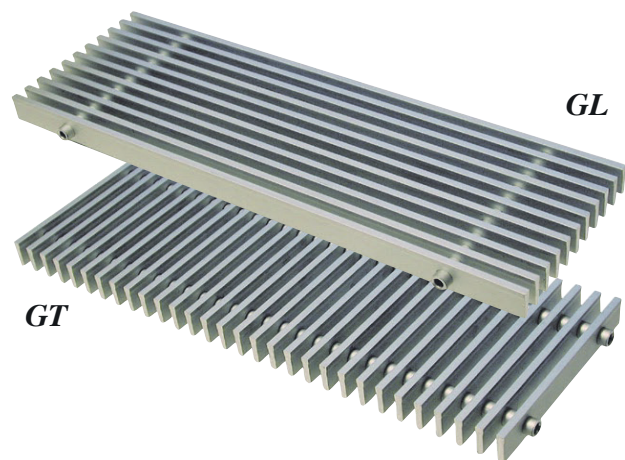


GL

GT


Lattiasäleikön lamellit toimitetaan pituus-
tai poikittaissuuntaisesti.

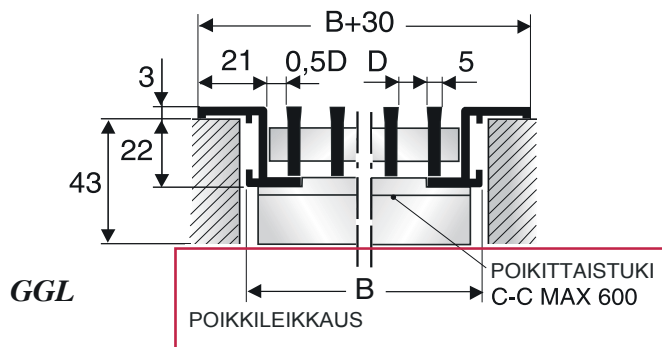


GGL

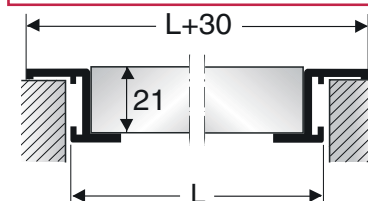


PITKITTÄISLEIKKAUS

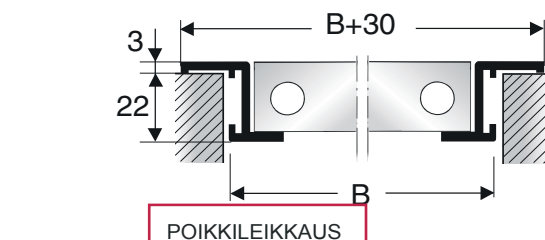


GGT

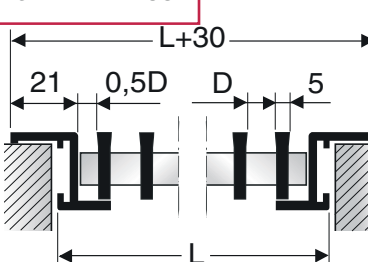


PITKITTÄISLEIKKAUS

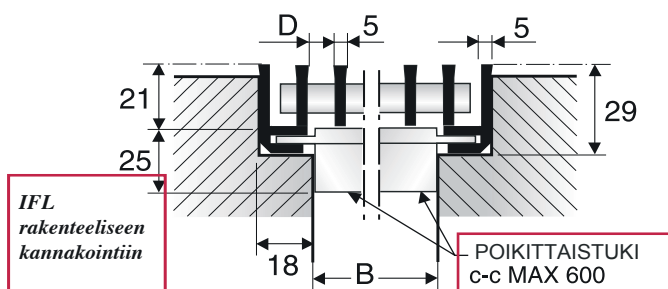

IFL
rakenteelliseen
kannakointiin

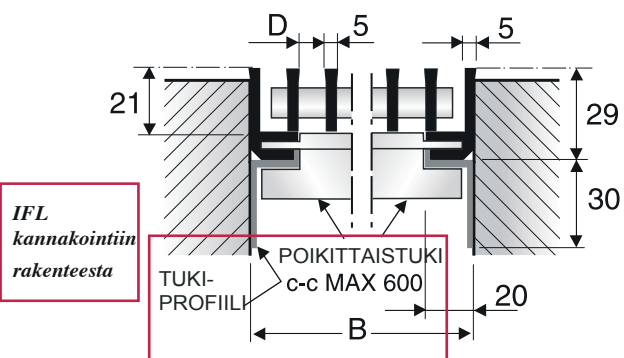

IFL
kannakointiin
rakenteesta



PITKITTÄISLEIKKAUS

Erikoistoivomukset

Ota yhteys Straventiin.

Mitat

AGA-lattiasäleiköt valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan. Malleissa GGL ja GGT voivat mitat olla 5 mm pienemmät kuin aukon todellinen koko johtuen kehyksestä. Muissa malleissa on säleikkömitan oltava sama kuin aukon mitta.

Lamellit ovat 21 mm korkeita ja 5 mm leveitä.

Asennus

Mallit GGL ja GGT

Erillinen kehys asennetaan aukkoon halutulla tavalla. Irrallinen säleosa pudotetaan kehykseen.

Mallit IFL ja IFT

Erillinen kehys lepää aukkoon tehdyn pykälän päällä. Pykälä saa olla maks. 18 mm syvä.

Vaihtoehtoisesti voidaan kehys kiinnittää tukiprofiilin avulla aukon reunoihin, katso kuva.

Erittely

LukumääräMainitse lukumäärä

MalliAGA-säleikkö

TyyppiGGL, GGT, IFL, IFT, GL, GT

Mitat (mm)Leveys x korkeus (aukkomitta)

Säleitten lukumääräMainitse säleitten lukumäärä

Säleitten etäisyysMainitse säleitten etäisyys toisistaan

PintakäsittelyAnodisoitu tai maalaus

VäriEsim. RAL 9010

LisävarusteetTukiprofiili IFL-/IFT-malleihin

Alumiiniset ikkunapenkkisäleiköt ABA

- 16 eri mallia.
- *Säleikön leveys, syvyys, vapaa pinta-ala, pintakäsittely sekä väri ovat vapaasti valittavissa.*



Mallit

ABA-säleikoissa on kiinteät leveyssuuntaiset lamellit.

Seuraavia malleja on saatavilla:

Mallit -VMR, -VML, -VMY, -VMK

- *Kupera kehys*

Mallit -VGR, -VGL, -VGY, -VGK

- *Litteä kehys*

Mallit -KVR, -KVL, -KVY, -KVK


- *Ei kehystä. Säleikkö koostuu ainoastaan säle-
osasta. Säleiköllä on oltava erillinen kannatus.*

Mallit -KVRU, -KVLU, -KVYU, -KVKU


- *Ei kehystä. Säleikkö koostuu ainoastaan säle-
osasta. Säleitten kiinnitysholkit (akselit) tulevat
ulos säleikön pituussuuntaiselta sivulta.*

Säleikkö upotetaan aukkoon, johon on tehty erillinen kannatus. Säleikkö lepää kiinnitysholkkien (akseleiden) varassa aukossa.


Säleikköjä on myös saatavilla yhdellä tai kahdella avattavalla luukulla esim. puhallin- ja suutinkonvektoreiden säätimiä varten.




KVR



KVL




KVV




KVK


Kupera, perifeerinen kehys




VMR



VML




VMY




VMK


Suora, perifeerinen kehys




VGR



VGL




VGY




VGK

Säleikkö ilman kehystä.

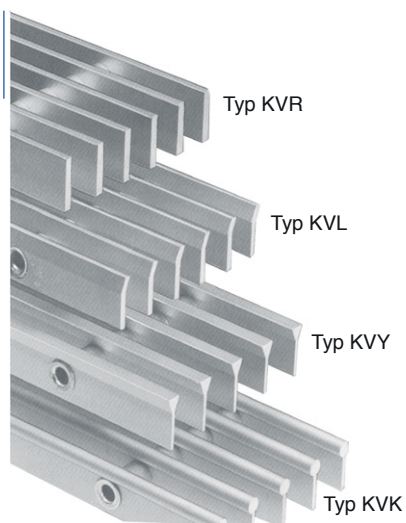

**ABA
kuperalla
kehyksellä...**

**...tai suoralla
kehyksellä**

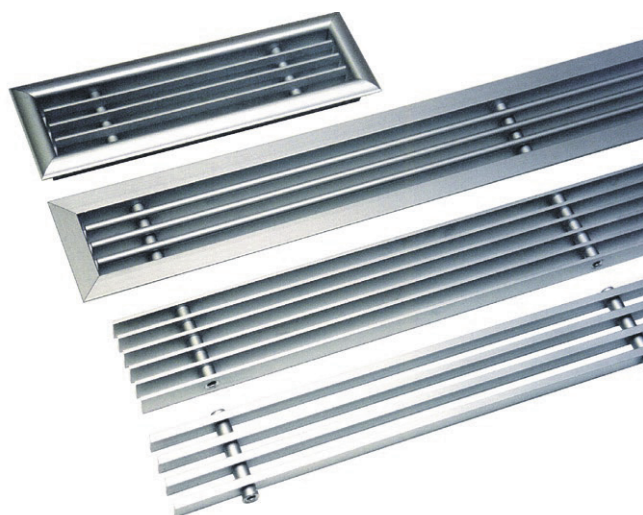

Materiaali

Kaikki osat on valmistettu painevaletusta alumiinista. Vakioväri on anodisoitu alumiini (luonnonväri). Haluttaessa voidaan säleikkö myös anodisoida tai maalata tiettyyn väriin.

Erikoistoivomukset

Ota yhteys Straventiin.

Jos säleikköön halutaan integroida luukku esim. huone-säätimiä varten, on luukkuja olemassa kahta eri tyyppiä. Näitä käsitellään erillisen otsikon alla.

Lisätarvikkeet

Haluttaessa voidaan säleikköihin, joissa on kehys, toimittaa myös kiinnitysjouset.

Mitat

ABA-lattiasäleiköt valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan. Malleissa, jossa on kehys, voivat mitat olla 5 mm pienemmät kuin aukon todellinen koko johtuen reunuksesta. Säleiköissä, joissa ei ole kehystä, on leveys- ja syvyysmitan oltava 3 - 4 mm aukkoa pienempi. Lamellit ovat 20 mm korkeita. Muut mitat löytyvät viereisistä kuvista.

Valittavat leveysmitat

Säleitten etäisyys toisistaan sekä lamellilukumäärä on vapaasti valittavissa. Ellei etäisyyttä tai lamellilukumäärää erikseen mainita, käytetään 10 - 14 mm lamelliväliä.

Erittely

LukumääräMainitse lukumäärä
MalliABA-säleikkö
TyyppiMainitse tyyppi (16 kpl)
Mitat (mm)Leveys x korkeus (aukkomitta)
Säleitten lukumääräMainitse säleitten lukumäärä
Säleitten etäisyysMainitse säleitten etäisyys toisistaan
PintakäsittelyAnodisoitu tai maalaus
VäriEsim. RAL 9010
LisävarusteetKiinnitysjouset


Esimerkki erittelystä:

13 kpl Stravent ABA – VGY – 175 x 700 mm


9 lamellia, lamellietäisyys 11 mm

Väri RAL 9010

Luukulliset säleiköt ABA

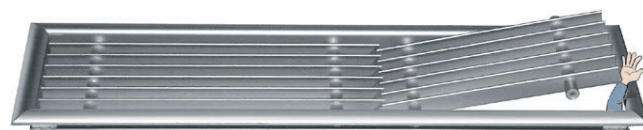

Malli O

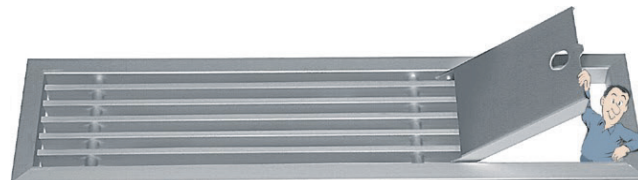

Malli C

Mallit

Kehyksellä varustetut AB-ikkunapenkki-säleiköt voidaan toimittaa myös luukulla.

Säleikkö asennetaan siten, että luukun kautta päästään käsiksi mahdollisiin säätölaitteisiin.

Ømallissa on luukku samannäköinen kuin säleet.

C-mallin luukku on valmistettu alumiinipelistä.

Säleiköissä, joissa on taivutetut lamellit (-VML, -VGL), ilma suunnataan tiettyyn suuntaan, normaalisti sisään päin huoneeseen. Tämän takia on luukun sijoitus mainittava tilauksessa.

Luukku sijoitetaan normaalisti jompaankumpaan reunaan. Jos luukku halutaan sijoittaa muualle, on esitettävä mitta- ja piirustus.

Alumiiniset säleiköt ABV

Puhallin- ja suutinkonvektoreille

- *Pystysuora tai suunnattu ilmavirta.*
- *Tasainen tai kupera yläosa.*
- *Luukulla tai ilman.*
- *Leveys, pituus, vapaa pinta-ala, pintakäsittely sekä väri vapaasti valittavissa.*

Mallit

Ikkunapenkki-säleiköt puhallinkonvektoreille ja suutinkonvektoreille koostuvat samansuuntaisista, painevaletusta alumiinista valmistetuista säleistä.

Malli R

Pystysuorat lamellit, korkeus 20 mm.

Malli B

30 mm korkeat, kaarevat lamellit.

B-mallissa ilma suunnataan n. 20 asteen kulmassa huoneeseen. Paras toiminto jäähdytystapauksissa, esim. suutinkonvektoreita käytettäessä.

Säleikkö voidaan valmistaa siten, että säleikön yläosa (lamellit) on tasainen tai kaareva.

Lamellit asetellaan asiakkaan toivomalle etäisyydelle toisistaan.

Säleikkö voidaan toimittaa kehyksellä tai ilman. Mahdollinen luukku muotoillaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Materiaali

Säleikön osat on valmistettu painevaletusta alumiinista.

ABV-säleikköjen vakioväri on anodisoitu (luonnonväri).

Haluttaessa voidaan säleikkö myös maalata tiettyyn väriin.

Mitat

Säleiköt valmistetaan mittatilaustyönä. Säleikön leveys ja korkeus on tällöin vapaasti valittavissa.

Toimiva loppuratkaisu

Jotta voidaan taata toimiva loppuratkaisu jonkun tietyn puhallin- tai suutinkonvektorin kanssa, on säleiköt aina suunniteltava yksityiskohtaisesti.


Ota meihin aina yhteyttä, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen.





Malli R



Malli B
- tasainen

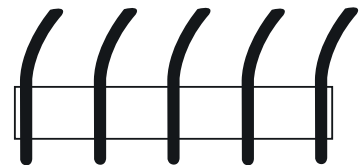

Malli B
- kaareva

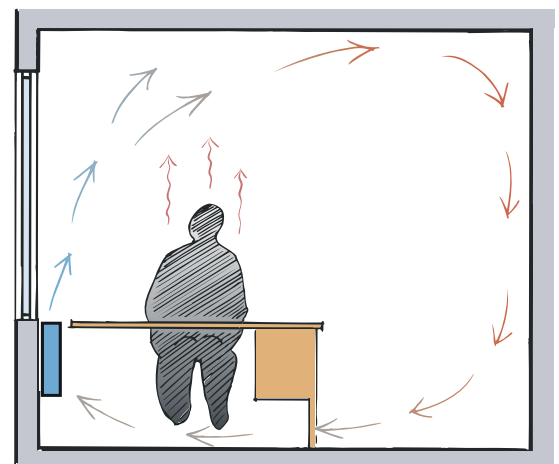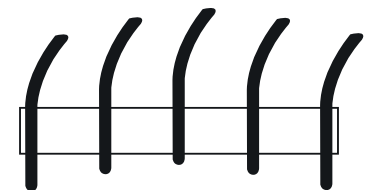


Taivutetuilla lamelleilla säleikkö ohjaa ilman huoneeseen. Tästä johtuen saavutetaan korkeampi termien viihtyvyys, kuten kuvassa yllä.

Alumiiniset kattosäleiköt ATA


Mahdollistaa ilman liikkumisen alakattojen läpi.

- **Neljä eri mallia**
- **Leveys ja pituus vapaasti valittavissa**

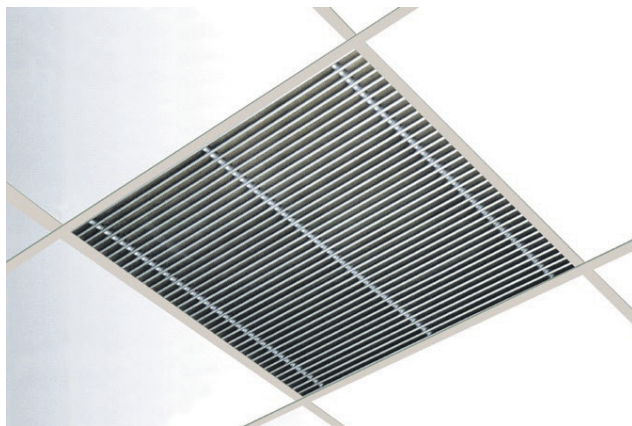

Mallit

ATA-säleiköt koostuvat kiinteistä samansuuntaisista lamel-leista. Saatavilla on neljää eri lamellityyppiä:

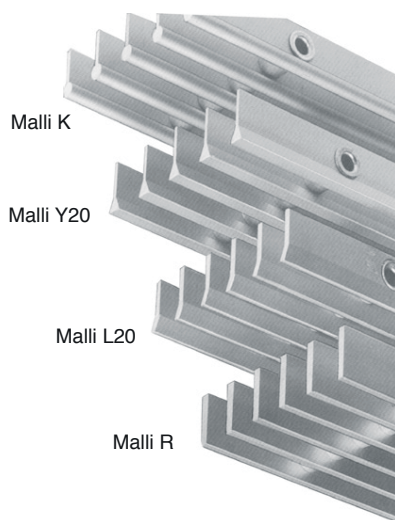

Malli K

Lamellikoko 6 x 20 mm
jossa pyöreäksi muotoiltu
pää.

Malli Y 20

Y-muotoiset lamellit,
6 x 20 mm

Malli L 20

Taivutetut lamellit,
2,5 x 20 mm

Malli R


Suorakaiteenmuotoiset
lamellit, 3 x 20 mm

Säleikkö ripustetaan roikkumaan alakattorakenteeseen tai erikseen tehtyjen kannatinkiskojen varaan.

Materiaali

Osat on valmistettu painevaletusta alumiinista.

Vakioväri on anodisoitu (luonnonväri). Haluttaessa voidaan säleikkö myös anodisoida tai maalata tiettyyn väriin.

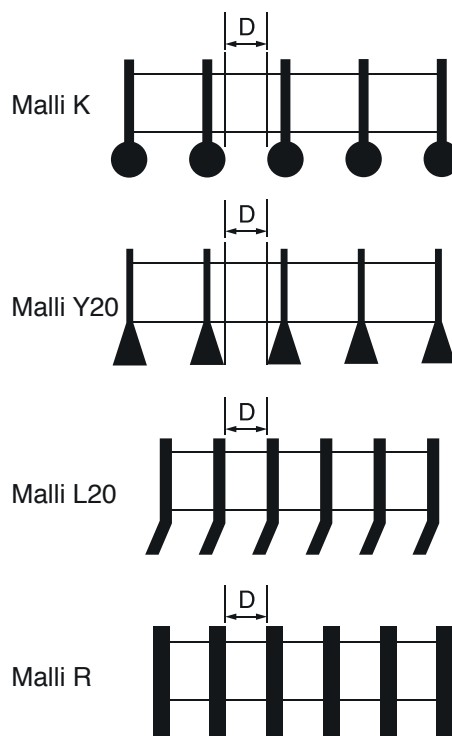

Erikoistoivomukset

Ota yhteys Straventiin.

Mitat

ATA-kattosäleiköt valmistetaan tarkan aukkomitan mukaan.

Poikkileikkaukset viereisissä kuvissa ovat mittakaavassa 1:1.

D-mitta on valittavissa.

Erittely

LukumääräMainitse lukumäärä

MalliATA

Lamellityyppi.....K, Y20, L20 tai R

Leveys x pituusSäleikön ulkomitat

Lamellilukumäärä.....Mainitse erikoistoivomus

LamellietäisyysMainitse D-mitta

PintakäsittelyMaalaus

VäriEsim. RAL 9010

Esimerkki erittelystä :

Stravent ATA – Y20 – RAL9010 – 595 x 595 mm



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

