


COTES MOBILE CR120B-CR400B



TEKNISET TIEDOT

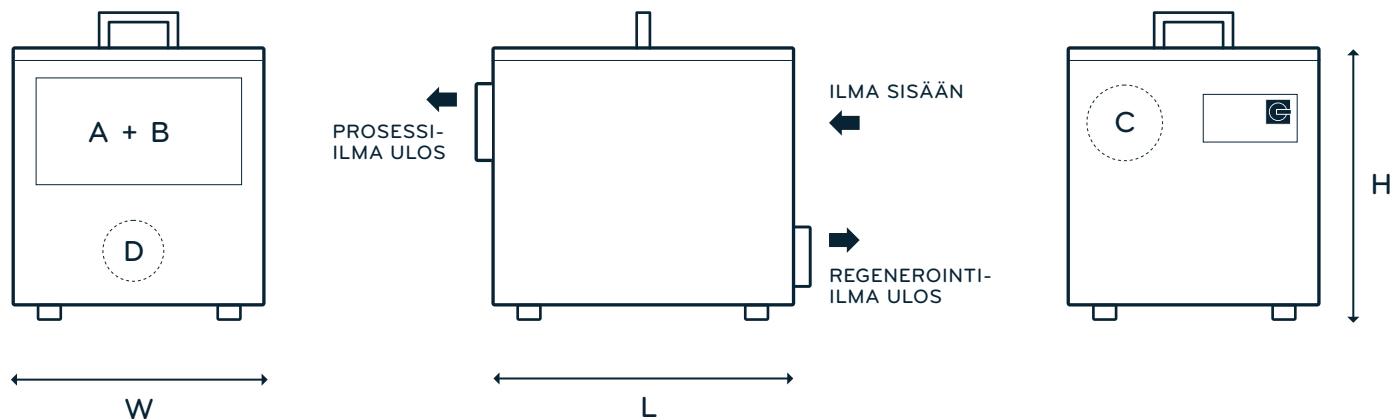

TEKNISET TIEDOT		CR120B	CR240B	CR290B	CR300B	CR400B
Kuiva ilma, nimellinen	m ³ /tunti	120	240	290	300	400
Regenerointi-ilma, nimellinen	m ³ /tunti	35	40	65	65	90
Jännite	V	230/1n+PE	230/1n+PE	230/1n+PE	230/1n+PE	230/1n+PE
Liitäntäteho	kW	0.78	1.05	1.63	1.5	1.97
Regenerointi-ilman lämmitys	kW	0.73	0.94	1.38	1.38	1.84
Syötön sulake		10	10	10	10	10
Prosessi-ilman tuottopaine	Pa	60	50	30	80	50
Regenerointi-ilman tuottopaine	Pa	50	50	50	50	50
Kuivausteho 20°C 60% RH	kg/tunti	0.45	0.8	1.1	1.1	1.4

MITAT JA PAINO		CR120B	CR240B	CR290B	CR300B	CR400B
W Leveys	mm	320	335	335	410	410
L Pituus	mm	325	400	400	470	470
H Korkeus	mm	295	335	335	405	405
A+B Ilman sisäänottoaukko	mm	240x205	160x290	160x290	210x350	210x350
A+B Ilman sisäänottokanava	mm	Ø125/Ø80*	Ø125/Ø80*	Ø125/Ø80*	Ø100/Ø160*	Ø100/Ø160*
C Prosessi-ilma ulos	mm	Ø100	Ø100	Ø100	Ø125	Ø125
D Regenerointi-ilma ulos	mm	Ø50	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Paino	kg	12	18	19	28	28

* Valinnainen

PIENI, KEVYT, KESTÄVÄ

Pieni, kevyt, kestävä

Cotes mobile -adsorptiokuivaimet ovat pieniä, kevyitä ja energiatehokkaita. Niiden ilmankuivauskapasiteetti on 120-400 m³/h ja kuivaimia valmistetaan 5 eri teholuokassa. Kuivaimet on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä siirreltävinä, esim. rakennuskuivauksessa tai tilapäisissä prosessin kuivatustarpeissa, mutta laitteet soveltuvat myös kiinteisiin asennuksiin.

Kannettavat ilmankuivaimet käyttävät vain yhtä tuuletinta sekä prosessi- että regenerointi-ilmaan, mikä tekee niistä erittäin kompakteja. Ne kestävät myös iskuja ja kovaa käsittelyä.

Miksi valita Cotes-kuivain

Pienen koon ja kestävyuden lisäksi Cotes Mobile -yksikkö on:

- Kestävä ja helppo kuljettaa
- Erittäin luotettava
- Energiantehokas ja edullinen käyttää
- Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Erittäin tehokas kuivatus alhaisissa lämpötiloissa

Hallittuun kuivaamiseen

Tämä ilmankuivainmallisto on ihanteellinen rakennusten ja rakenteiden hallittuun kuivaamiseen sekä kosteustason palauttamiseen tulvien ja vesivahinkojen jälkeen. Ne ovat myös ihanteellisia yksittäisissä huoneissa, pienemmissä kuivavarastoissa sekä vesilaitoksissa ja pumppuasemilla.

Ohjaus

Kaikki Cotes Mobile -yksiköt voidaan kytkeä kaikkiin Cotes-antureihin ja kosteudenhallintajärjestelmiin. Valinta riippuu asiakkaan erityisvaatimuksista ja tarvittavasta toimintatarkkuudesta.

SOVELTUVIA KOHTEITA

- Lentokoneet, ajoneuvot, veneet
- Laitteiden vuokrauspalvelut
- Rakentaminen ja kunnostaminen
- Tulvien ja vesivahinkojen jälkeinen kuivaaminen
- Vesilaitokset ja pumppuasemat
- Pienet kuivavarastot
- Tuulettuvat alapohjat
- Ad hoc/pikakorjausten kosteudenpoistoon

OMINAISUUDET

- Kevyt ja pieni verrattuna kuivauskykyyn
- Kahvat helpottavat kantamista, nostamista, kiinnittämistä ja pinoamista
- Kestävä rakenne sallii kovaakin käsittelyä
- Helposti pinottava
- Helposti kuljetettava laitokselta toiselle
- Yksi tuuletin sekä prosessi- että regenerointi-ilmalle
- Energiatehokas ja pienet kulut
- Pestävä, silikageelipinnoitteinen roottori
- Tehokas myös matalissa lämpötiloissa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hygieeninen kotelo
- Helppo puhdistaa ja huoltaa

ANNA AMMATTILAISEMME AUTTAA



STRAVENT OY (09) 4241 3630 INFO@STRAVENT.FI

April 2020

TALK TO US ABOUT WHAT'S POSSIBLE

COTES A/S

DENMARK

+45 5819 6322

SALES@COTES.COM

COTES.COM